

招标公告

上海振华重工（集团）股份有限公司物资设备采购部就国产常规接线箱进行招标，拟采用国内公开招标的方式选择供应商，中标单位和上海振华重工（集团）股份有限公司或者下属子公司签订合同。本招标邀请对各潜在投标人发布，符合要求的潜在投标人应当在本招标邀请规定的时间内将资格预审文件提交上海振华重工（集团）股份有限公司物资设备采购部招投标小组进行资格预审。我司将视资格预审情况给予合格的投标公司，于本招标邀请规定的时间提供电子标书。

1. 项目编号：WZZB-GK-2021-04-005

2. 项目内容：国产常规接线箱

3. 潜在投标人资格预审

3.1 潜在投标人的资格要求：

- (1) 凡在中华人民共和国境内注册、注册资金500万元及以上；
- (2) 经营范围包括项目内容的；
- (3) 具有法人资格，能独立承担民事责任；
- (4) 具有良好的商业信誉和财务会计制度；
- (5) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (6) 业绩要求：接线箱在港机制造或重工机械行业的销售业绩满3年以上（含）。
- (7) 近3年有较好的生产安全记录，近1年未发生一般及以上生产安全事故；
- (8) 近3年未发生突发环境事件，近1年无因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等受到环保主管部门处罚；
- (9) 近3年未发生职业病；
- (10) 当招标项目涉及国家行政许可要求时，具有相应的行政许可资质；
- (11) 法律、法规规定的其他条件。
- (12) 近3年未受到国家或者地方质量监管部门、国家电网系统的质量事故通报或者列入不合格供应商。

3.2 资格预审提交材料清单：

- (1) 企业法人营业执照复印件（三证合一，年检完成）；
- (2) 法定代表人身份证复印件；
- (3) 企业情况简介；
- (4) 近3年承担的相关业绩证明（2018年~2020年，如有港机行业业绩请单独列明）
- (5) 近3年的财务报表或经审计的财务报表（2018~2020年）；
- (6) 近3年发生的生产安全事故的状况描述，尤其说明发生一般及以上生产安全事故的情况（未如实陈述者，我司有权取消中标资格和没收投标保证金及其他处罚措施）；
- (7) 近3年的环保处置情况描述，尤其说明发生的突发环境事件、受到环保主管部门处罚的情况（未如实陈述者，我司有权取消中标资格和没收投标保证金及其他处罚措施）；
- (8) 近3年的企业及受控分包商员工的职业健康情况描述，尤其说明发生职业病的情况（未如实陈述者，我司有权取消中标资格和没收投标保证金及其他处罚措施）；
- (9) 企业的专业技术人员情况；
- (10) 资质：接线箱的检验报告、型式测试报告、适用国家或地区的强制认证证书等相关证书、报告。

所有提交的资格预审材料均需加盖潜在投标人公章。

3.3 提交材料时间、地点

报名截止时间：2021年6月2日17:00前（北京时间）

地 址：上海浦东新区东方路3261号C座208室 收件人：黄雷刚

报名联系人：黄雷刚、向少学、张占钊（招标小组）

报 名 邮 箱 ： huangleigang@zpmc.com 、 xiangshaoyue@zpmc.com
zhangzhanzhao@zpmc.com(3个邮箱必须同时发)

备案邮箱：wz_zhaobiao@zpmc.com（报名时必须抄送）

电话：021-31191394（黄雷刚）、021-31193812（唐明伟）

4. 经资格预审审查通过的潜在投标人，上海振华重工（集团）股份有限公司物资设备采购部通过电子标书通知投标人

5. 经审查，资质预审通过的潜在投标人不足3方的，上海振华重工集团股份有限公司视情况重新发出招标邀请，重新组织资格预审。


6. 潜在投标人应承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

7. 招标人：上海振华重工（集团）股份有限公司物资设备采购部

二〇二一年五月



单门壁装式电气箱 Single-Door Wall-Mount Enclosure

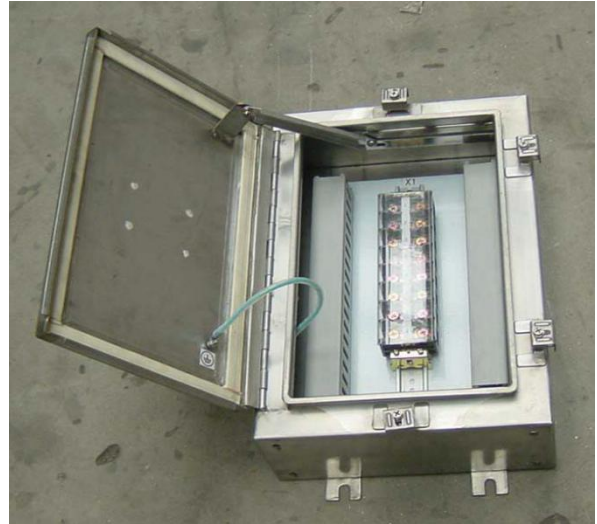

应用场合

用于户外安装电气电子设备, 仪表, 元件.

结构特点

- 接缝连续焊接, 打磨光滑
- 外部安装耳
- 连续铰链
- 箱门三面及箱体开口四面翻边以防水污进入
- 箱门三面均提供不锈钢门扣确保水密
- 防油门封由防油胶水固定
- 配备可选底板安装用电焊螺母
- 箱门配备接地点.
- 箱门撑杆可选配.

表面处理

- 油漆钢板箱: 磷化表面处理, 灰色聚脂粉末涂层
- 不锈钢箱: 线条磨削
- 安装底板: 镀锌

防护类别

- 油漆钢板箱:
IEC 529, IP65; NEMA Type 4
- 不锈钢箱:
IEC 529, IP65; NEMA Type 4X; UL 50, Type 4X

Application

Designed for outdoor use to house electrical and electronic controls, instruments and components.

Features

- Seams continuously welded and grounded smooth
- External mounting lugs
- Continuous hinge
- Rolled lip around three sides of door and all sides of enclosure opening excludes liquids and contaminants.
- Stainless steel door clamps on three sides of door for watertight seal
- Oil-resistant door gasket attached with oil-resistant adhesive
- Collar studs provided for mounting optional panels.
- Grounding provision on door
- Optional door holder

Finish

- Painted steel type: gray polyester powder coating over phosphatized surface
- Stainless steel type: smooth brushed finish
- Panel: galvanized

Protection Rating

- Painted steel type:
IEC 529, IP65; NEMA Type 4
- Stainless steel type:
IEC 529, IP65; NEMA Type 4X; UL 50, Type 4X



单门壁装式电气箱

Single-Door Wall-Mout Enclosure

选用及数据 Ordering data

油漆钢板箱 订货号*	不锈钢箱 订货号*	箱体尺寸 高x宽x深(mm)	底板 订购号	底板尺寸 高x宽x厚(mm)	安装耳 位置G (mm)	材料厚度 箱体	门	门锁数量 The Num.
Painted Steel Encl.Order No.*	Stainless Steel Encl.Order No.*	Enclosure Size AXBXC	Panel Order No.	Panel Size DXEXF(mm)	Lug.Pos. G (mm)	Enclosure mm	Door mm	of lock
E020215P	E020215SSP	200X200X150	P0202	125X125X2	30	1.25	1.25	1
E030215P	E030215SSP	300X200X150	P0302	225X125X2	30	1.25	1.25	1
E030315P	E030315SSP	300X300X150	P0303	225X225X2	30	1.25	1.25	1
E030420P	E030420SSP	300X400X200	P0304	225X325X2	75	1.50	1.50	1
E040320P	E040320SSP	400X300X200	P0403	325X225X2	30	1.50	1.50	2
E040420P	E040420SSP	400X400X200	P0404	325X325X3	75	1.50	1.50	2
E040620P	E040620SSP	400X600X200	P0406	325X525X3	75	1.50	1.50	2
E050420P	E050420SSP	500X400X200	P0504	425X325X3	75	1.50	1.50	2
E050520P	E050520SSP	500X500X200	P0505	425X425X3	75	1.50	1.50	2
E060420P	E060420SSP	600X400X200	P0604	525X325X3	75	1.50	2.00	2
E060620P	E060620SSP	600X600X200	P0606	525X525X3	75	1.50	2.00	2
E070520P	E070520SSP	700X500X200	P0705	625X425X3	75	1.50	2.00	3
E080620P	E080620SSP	800X600X200	P0806	725X525X3	75	1.50	2.00	3
E060530P	E060530SSP	600X500X300	P0605	525X425X3	75	1.50	2.00	2
E080630P	E080630SSP	800X600X300	P0806	725X525X3	75	1.50	2.00	3
E080830P	E080830SSP	800X800X300	P0808	725X725X3	75	2.00	2.00	3
E100830P	E100830SSP	1000X800X300	P1008	925X725X3	75	2.00	2.00	3
E101030P	E101030SSP	1000X1000X300	P1010	925X925X3	75	2.00	2.00	3
E120830P	E120830SSP	1200X800X300	P1208	1125X725X3	75	2.00	2.00	3
E121030P	E121030SSP	1200X1000X300	P1210	1125X925X3	75	2.00	2.00	3

选用及数据 Ordering data (UL认证)箱体和箱门材料厚度都为2mm

油漆钢板箱 订货号*	不锈钢箱 订货号*	箱体尺寸 高x宽x深(mm)	底板 订购号	底板尺寸 高x宽x厚(mm)	安装耳 位置G (mm)	门扣数量		
Painted Steel Encl.Order No.*	Stainless Steel Encl.Order No.*	Enclosure Size AXBXC	Panel Order No.	Panel Size DXEXF(mm)	Lug.Pos. G (mm)	上边 Up	下边 Down	侧边 Side
E030315P-UL	E030315SSP-UL	300X300X150	P0303	225X225X2	30	1	1	1
E030420P-UL	E030420SSP-UL	300X400X200	P0304	225X325X2	75	1	1	1
E040320P-UL	E040320SSP-UL	400X300X200	P0403	325X225X2	30	1	1	2
E040420P-UL	E040420SSP-UL	400X400X200	P0404	325X325X3	75	1	1	2
E040620P-UL	E040620SSP-UL	400X600X200	P0406	325X525X3	75	1	1	2
E050420P-UL	E050420SSP-UL	500X400X200	P0504	425X325X3	75	1	1	2
E050520P-UL	E050520SSP-UL	500X500X200	P0505	425X425X3	75	1	1	2
E060420P-UL	E060420SSP-UL	600X400X200	P0604	525X325X3	75	1	1	3
E060620P-UL	E060620SSP-UL	600X600X200	P0606	525X525X3	75	1	1	3
E070520P-UL	E070520SSP-UL	700X500X200	P0705	625X425X3	75	1	1	3
E080620P-UL	E080620SSP-UL	800X600X200	P0806	725X525X3	75	1	1	3



单门壁装式电气箱


Single-Door Wall-Mout Enclosure

油漆钢板箱 订货号*	不锈钢箱 订货号*	箱体尺寸 高x宽x深(mm)	底板 订购号	底板尺寸 高x宽x厚(mm)	安装耳 位置G (mm)	门扣数量		
Painted Steel Encl.Order No.*	Stainless Steel Encl.Order No.*	Enclosure Size AXBXC	Panel Order No.	Panel Size DXEXF(mm)	Lug.Pos. G (mm)	Door Clamps Up	Down	Side
E060530P-UL	E060530SSP-UL	600X500X300	P0605	525X425X3	75	1	1	3
E080630P-UL	E080630SSP-UL	800X600X300	P0806	725X525X3	75	1	1	3

*订购号已包含安装底板. 如只订购箱体, 不需要底板时, 省略订购号末尾字母P, 例如E040620SS.

The order number contains panel. When ordering enclosure without panel, omit last letter P of order number e.g. E0406SS.

尺寸图纸: Dimension

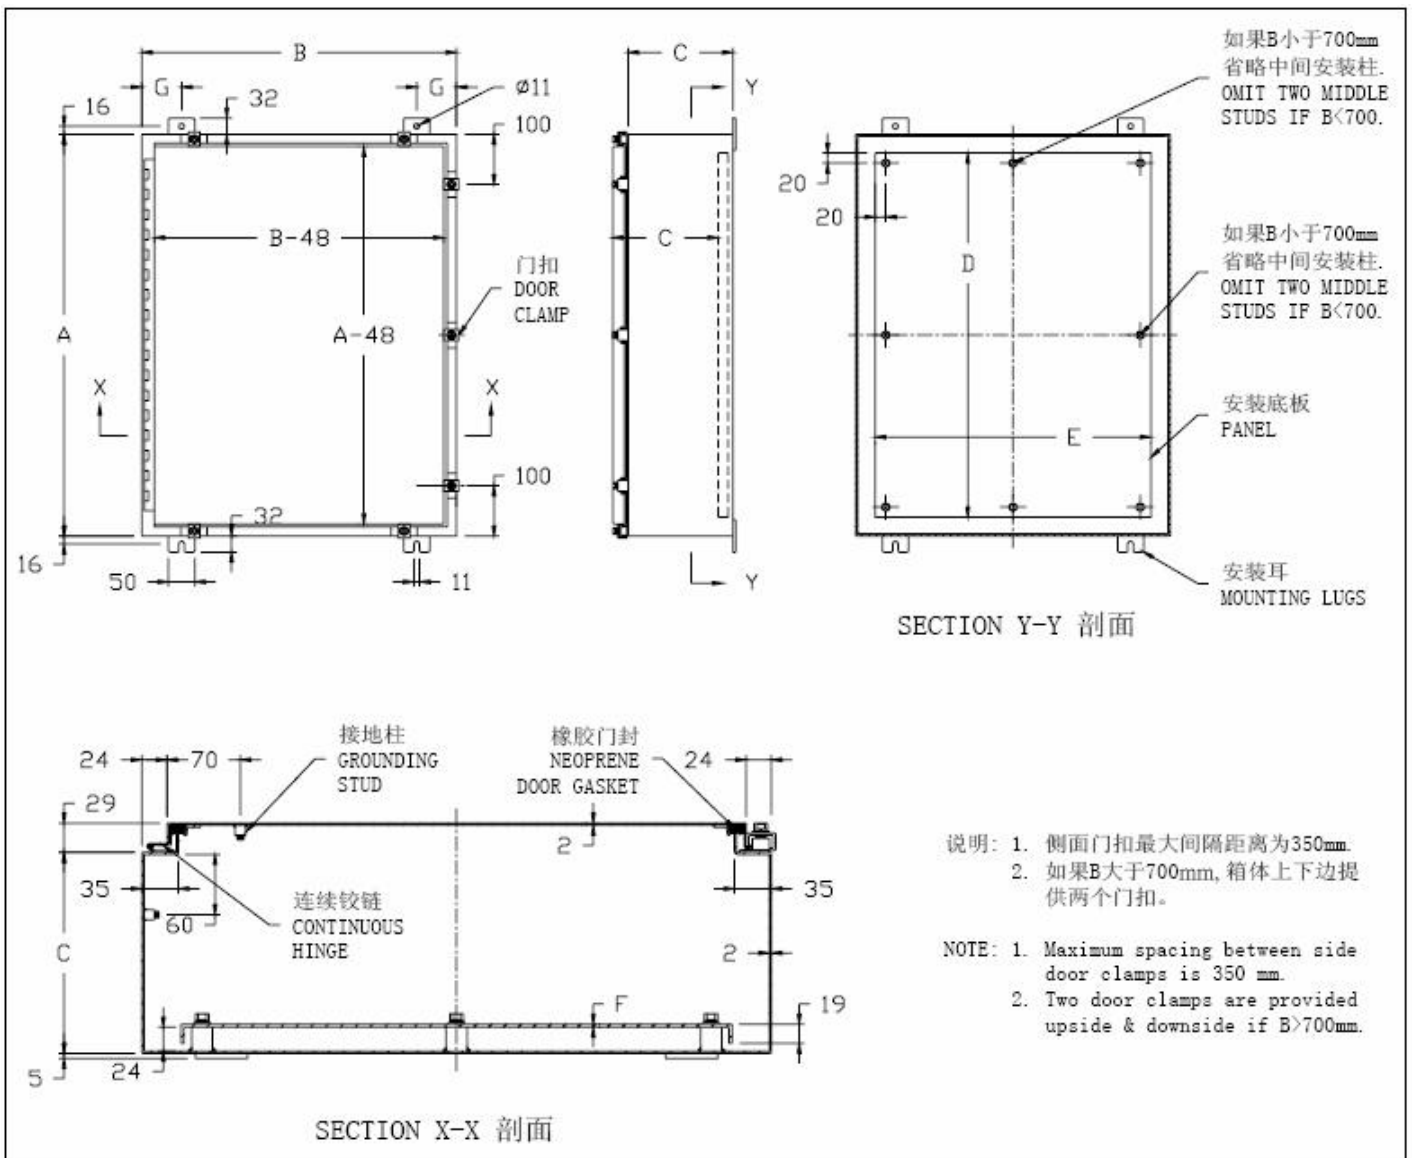



单门壁装式电气箱

Single-Door Wall-Mout Enclosure

常规桥吊推荐标准接线箱

序号	位置	名称	代号	推荐尺寸 (高 x 宽 x 厚) mm	订货号		说明
					(不锈钢)	(油漆钢板)	
1		接线箱1	JB 01	600x500x200	E060520SSP	E060520P	
		接线箱 2	JB 02	600x500x200	E060520SSP	E060520P	
		接线箱 3	JB 03	600x500x200	E060520SSP	E060520P	
		接线箱 4	JB 04	600x500x200	E060520SSP	E060520P	
2		接线箱5	JB 05	600x600x200	E060620SSP	E060620P	
3		接线箱6	JB 06-11	600x600x200	E060620SSP	E060620P	
		接线箱7	JB 06-12	600x500x200	E060520SSP	E060520P	
		接线箱8	JB 06-21	600x600x200	E060620SSP	E060620P	
		接线箱9	JB 06-22	600x500x200	E060520SSP	E060520P	
4		接线箱10	JB 07-01	600x500x200	E060520SSP	E060520P	
		接线箱11	JB 07-02	600x600x200	E060620SSP	E060620P	



单门壁装式电气箱
Single-Door Wall-Mout Enclosure

序号	位置	名称	代号	推荐尺寸 (高 x 宽 x 厚) mm	订货号		说明
					(不锈钢)	(油漆钢板)	
5		接线箱12	JB 08	600x500x200	E060520SSP	E060520P	
6		接线箱13	JB 10-01	500x500x200	E050520SSP	E050520P	
		接线箱14	JB 10-02	500x500x200	E050520SSP	E050520P	